
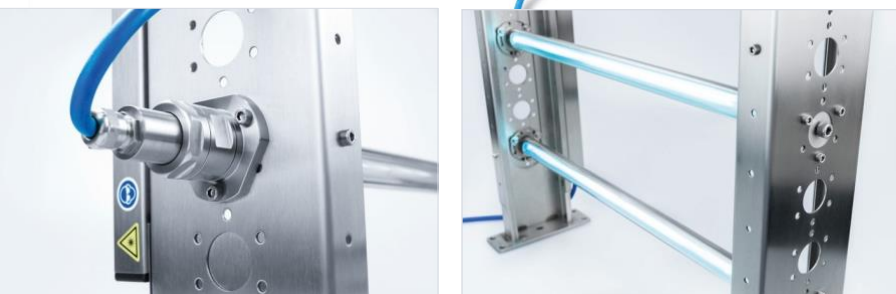


Модуль для воздухоохладителей – Гигиена поверхностей испарителей

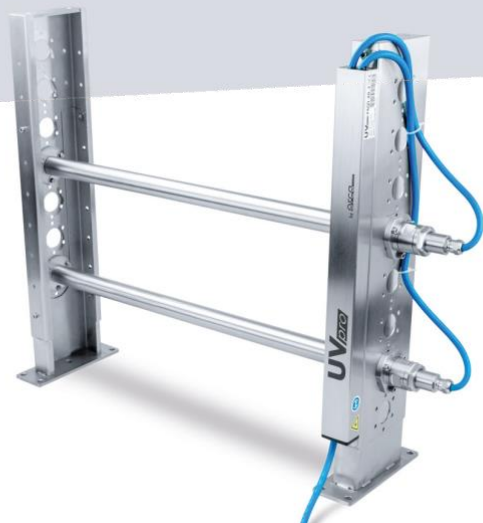

- Для воздухоохладителей и испарителей
- Превентивный эффект в максимально опасных зонах
- Значительное сокращение интервалов техобслуживания воздухоохладителей
- Гибкая система монтажа на стандартные воздухоохладители

UVpro LKV устанавливается в зоне впуска воздушного охладителя и равномерно облучает охлаждающие ребра устройства. Предотвращается образование биопленок на ребрах и конденсат может беспрепятственно стекать. Значительно повышается холодопроизводительность воздухоохладителей. Прерывается цикл роста вредоносной микробиологии.

Спецификация

| | |
|--|-------------------------------------|
| Короткое название | UVpro LKV |
| Соответствует требованиям | EMV, CE, IP68 |
| Рабочая температура [°C] | 0...+50 |
| Материал | Нерж. сталь: WN 1.4301 и WN 1.4305 |
| Используемые лампы UVpro | UVpro K36-2 / K40-4 |
| Полная мощность УФ [W _{253,7nm}] | 36 |
| Интенсивность ламп на 1м [μW/cm ²] | 145 |
| Интервал замены ламп [час] | 12.000 (75% ± 5% выходной мощности) |
| Срок службы электронных блоков | > 6 лет |
| Ток [mA] | 400 |
| Напряжение | 230VAC ±10%, 50..60Hz |
| Габариты, мм | 150 x 625 x 1000 |
| Вес [kg] | 8,5 |

Technical changes reserved

