


## АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА SRA-D / SRA-FD DEGREE\CUTTING

В дополнение ко всем преимуществам стандартной модели SRA, новая автоматическая ленточная пила для резки замороженных продуктов с костями или без костей имеет новую **функцию резки под углом**, которая позволяет получать **разрезы большего сечения, чем исходный продукт**.

Модели SRA-D и SRA-FD соответствуют всем требованиям к **качеству резки и обработки**, а также обеспечивают **максимальную безопасность** во время использования.

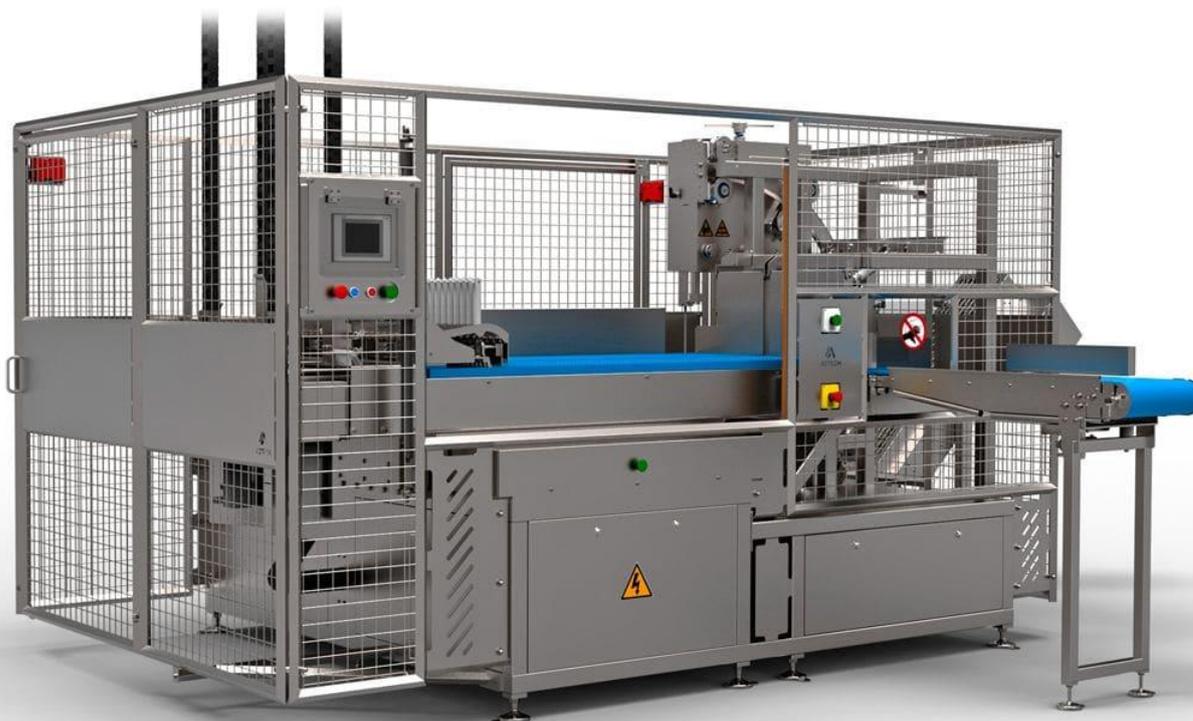

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### УГЛОВАЯ РЕЗКА


При вращении ленточной пилы пыльное полотно отклоняется от опорного основания разрезаемого изделия.

В результате полученные **разрезы имеют большее сечение, чем те, которые были получены при обычном разрезе**, сохраняя толщину, указанную клиентом, а также другие настройки, которыми можно управлять с помощью программы.


#### ВЫБОР УГЛА РЕЗКИ

Наклон ленточной пилы регулируется автоматической системой и **может регулироваться с от 0° до 50°**.

Движение осуществляется плавно с помощью мотор редуктора, управляемого ПЛК, что обеспечивает максимальную точность и минимальные потери из-за наклона.

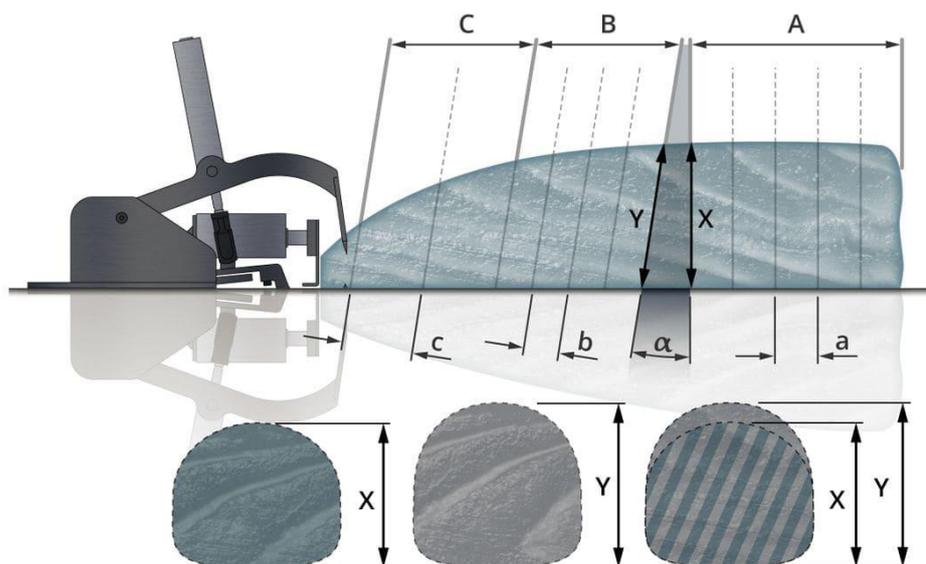


*Специальное программное обеспечение, разработанное Astech, позволяет предлагать индивидуальные решения для каждого продукта и клиента со 100% программируемыми последовательностями.*

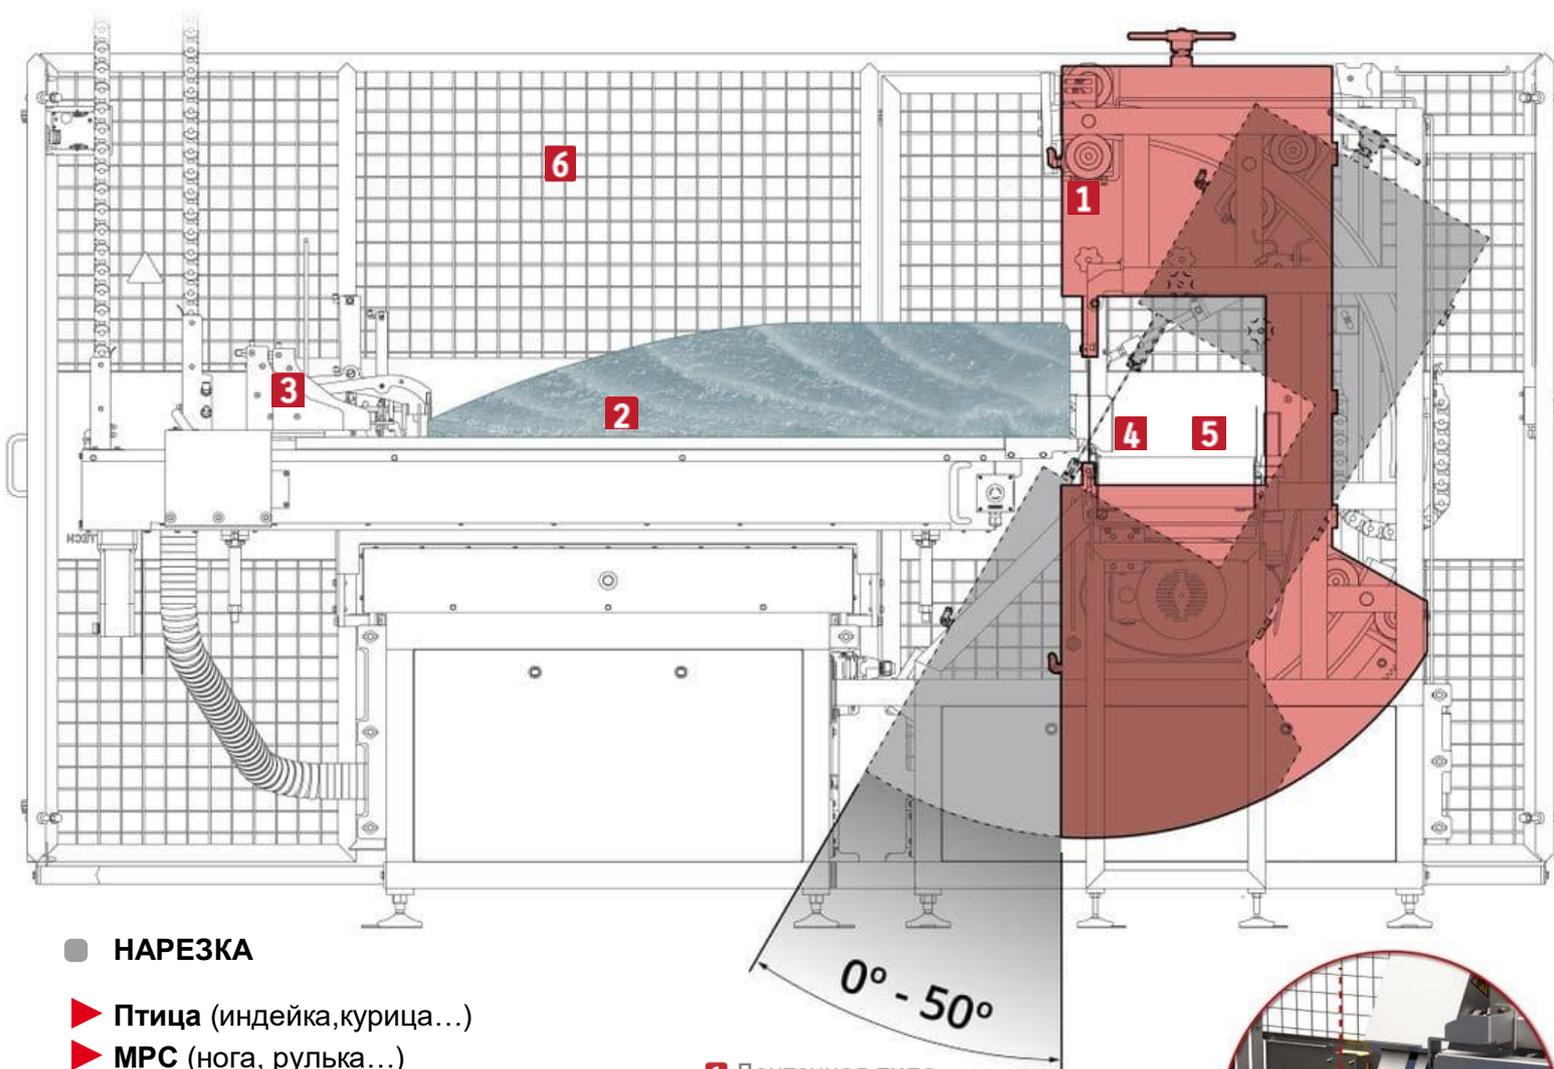

● **НАРЕЗКА**

- ▶ Птица (индейка, курица...)
- ▶ МРС (нога, рулька...)
- ▶ Свинина (ребра, корейка, рулька...)
- ▶ Говядина (корейка, ребра...)
- ▶ Рыба (хек, тунец, лосось...)
- ▶ Сыры (блочные и круглые)

- 1 Ленточная пила
- 2 Автоматический загрузчик
- 3 Захваты для удержания продукта
- 4 Транспортер нарезанного продукта
- 5 Сбрасывающий рычаг
- 6 Защитная система кожухов



▶ **МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА**

- SRA-D.....W650xL1000xH280 мм
- SRA-FD..... " xL1350x " мм
- ▶ **МОЩНОСТЬ ПИЛЫ**.....3кВт
- ▶ **ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ**.....7-10кВт
- + (опция) отвод опила.....0,55кВт
- ▶ **СКОРОСТЬ РЕЗА**.....80м/с
- ▶ **СЖАТЫЙ ВОЗДУХ**
- Расход.....12-32л/цикл (6бар)
- Давление.....6 бар (минимум 4 бара)

● **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- ▶ **КАЧЕСТВО РЕЗА.** Ленточная пила до 3600 об/мин. Постоянная скорость резки.
- ▶ **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.** 1 оператор на 2 машины.
- ▶ **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.** Настраиваемое программное обеспечение. Сменные захваты.
- ▶ **БЕЗОПАСНОСТЬ.** Защитные кожухи, окружающие машину и фотоэлементы в зоне загрузки.
- ▶ **ГИГИЕНА.** Оборудование изготовлено из нержавеющей стали.
- ▶ **ПРОЧНОСТЬ.** Рама сварена и обработана с высокой точностью для достижения точных резов.
- ▶ **ТОЧНОСТЬ.** Движения выполняются серводвигателями, расчеты выполняются компьютером.

