


Настенный и потолочный облучатель – дезинфекция воздуха, эффективно и производительно

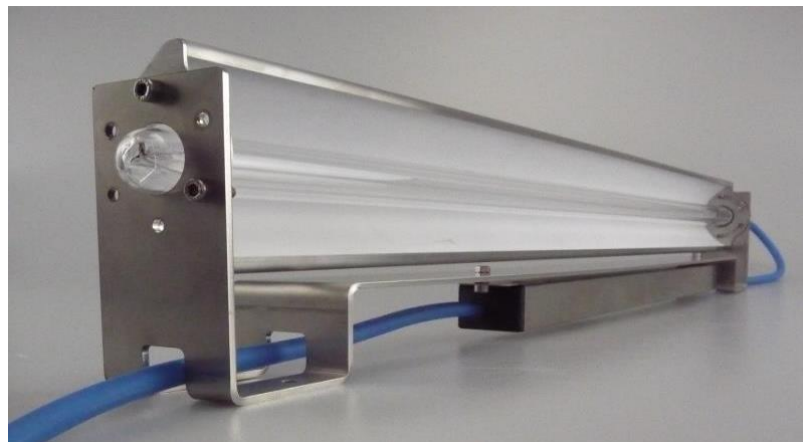


- Для обеззараживания воздуха и поверхностей
- Угол вращения защиты/отражателя - 360°
- Для камер охлаждения и хранения

**Настенный и потолочный облучатель UVpro LBM** идеальное решение для производительного обеззараживания поверхностей и воздуха. В течение рабочего дня, отражатель является защитой от видимого излучения. В нерабочее время (например, ночью), отражатель поворачивается в положение для облучения помещения и всех поверхностей. Поставляется с алюминиевым или тефлоновым (PTFE) отражателем.

<b>UVpro</b>	
Короткое название	<b>UVpro LBM</b>
В соответствии с требованиями	EMC, CE, IP68
Материал	Нерж. сталь: WN 1.4301 и WN 1.4305. PTFE
<b>Модель</b>	<b>UVpro LBM 40</b>
Входная мощность[W]	41
Ток [mA]	195
Рабочая температура [°C]	-10...+30
Используемые лампы	<b>UVpro K(T)40-4</b>
Полная выходная мощность[W <sub>253,7 nm</sub> ]	16
Интенсивность на 1м [μW/cm <sup>2</sup> ]	150
Размер(L x Wx H) [mm]	894 x 40 x 120 (или 894 x 86 x 120)
Вес[kg]	~4
Угол облучения[°]	~180
Интервал замены ламп [h]	12,000 (75 % <sup>±5%</sup> выходной мощности)
Срок службы электроники	> 10 лет
Напряжение питания[V <sub>AC</sub> ]	220...240 (50...60 Hz)
Длина сетевого шнура[m]	10
Technical changes reserved	

Настенный и потолочный облучатель – дезинфекция воздуха, эффективно и производительльно

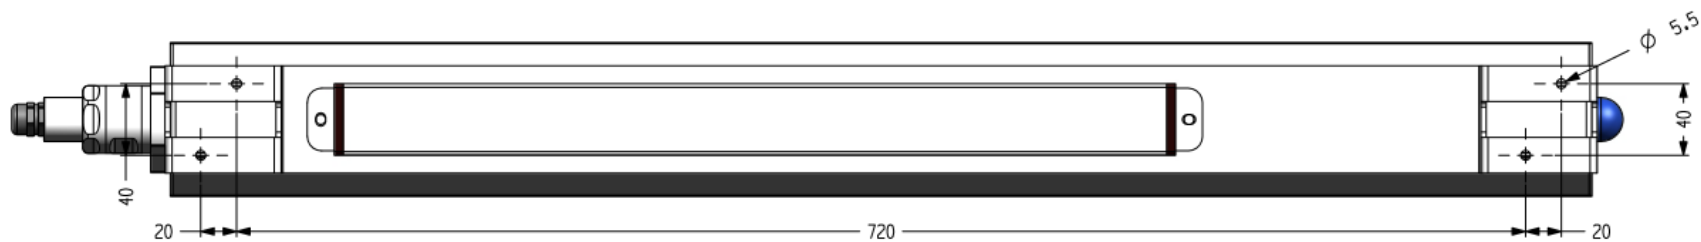

Schnitt A-A

