KM 40

Модуль для воздуховодов – рассчитанная и эффективная дезинфекция воздуха

- Для приточной и вытяжной вентиляции
- Простая установка
- Количество и тип ламп рассчитываются
- Проверенная технология для длительного использования

Модули UVpro KM предназначены для первого или последующего монтажа в приточных и вытяжных воздуховодах. Объем воздуха и другие влияющие параметры определяют количество устройств. Программный расчет эффективности обеззараживания. Простота установки и обслуживания с максимальным выходом UVC.

Характеристики

Короткое наименование	**UV*pro*** KM		
Соответствует требованиям	EMC, CE, IP51		
Материал	Нержавеющая сталь: WN 1.4301 и WN 1.4305		
Рабочая температура [°C]	0...+40		
Модель[двойная]	**UV*pro*** KMD 40		
Применяемые лампы **UV*pro***	**UV*pro*** K(T)20-2/-4	**UV*pro*** K(T)30-2/-4	**UV*pro*** K(T)36-2/-4
Входная мощность [W]	42	62	82
Потребляемый ток[mA]	210	290	390
Полная выходная мощность УФ [$W_{253,7\ nm}$]	14	22	32
Интенсивность на расст. 1 м [μW/cm²]	65	95	150
Длина лампы от крепления [mm]	371	556	814
Вес [kg]	3,3	3,35	3,43
Размер крепления [mm]	34		
Интервал замены ламп[h]	12.000 (75 % ±5 % output performance)		
Срок эксплуатации электроники	> 10 years		
Напряжение питания [V_{AC}]	220...240 (50...60 Hz)		
Длина кабеля [m]	10		

technical changes reserved

orca GmbH · Hungenbach 1d · 51515 Kürten · Tel. +49 (0)2268/90830-0 · info@UV*pro*.de · www.UV*pro*.de

KM 40
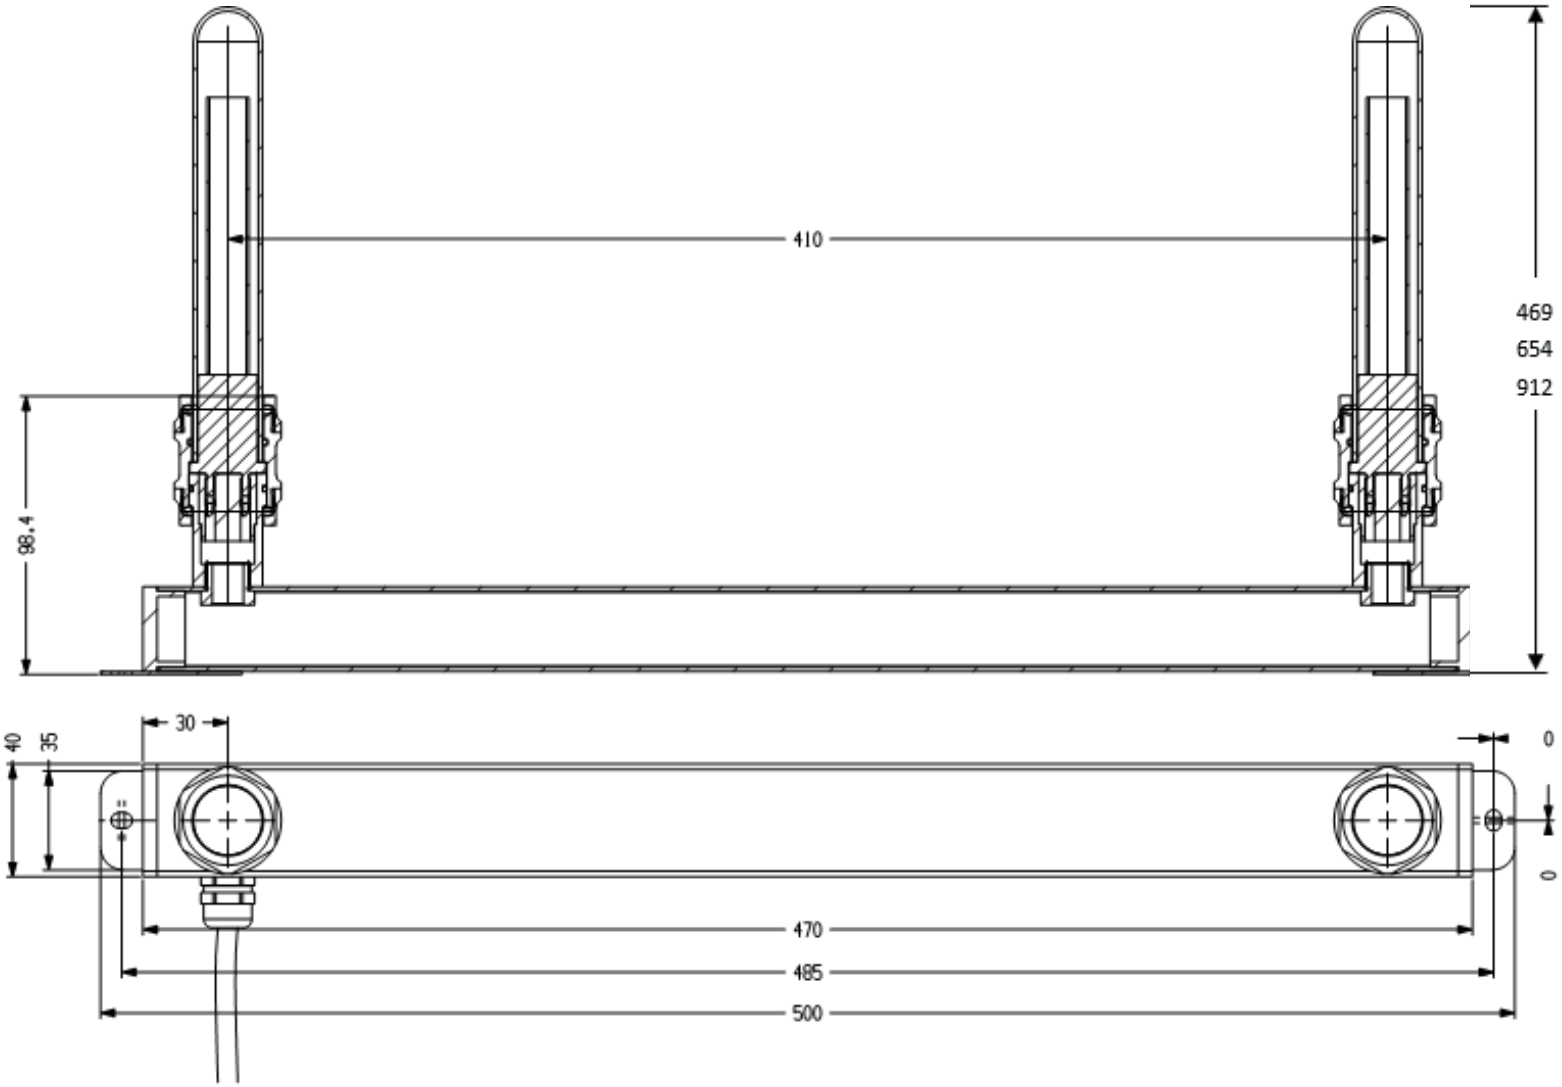
Модуль для воздуховодов – рассчитанная и